


## GF-400 シリーズ Active Sync 接続

### 1. ActiveSync のインストール


以下のマイクロソフト社ホームページより最新の ActiveSync のダウンロードを行います。

<http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/downloads/default.asp>

ダウンロード後、お使いのパソコンに MSASYNCEXE というファイルが保存されますので、エクスプローラから選択し、実行します。 実行すると、以下の画面が表示されます。

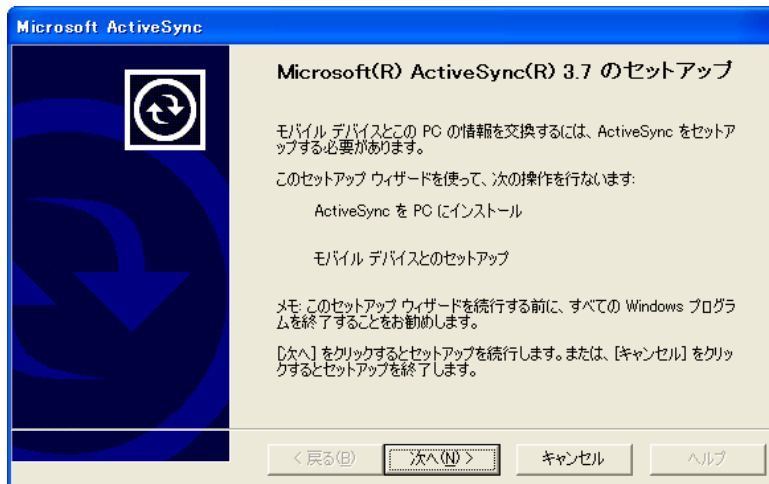


「次へ」を押します。

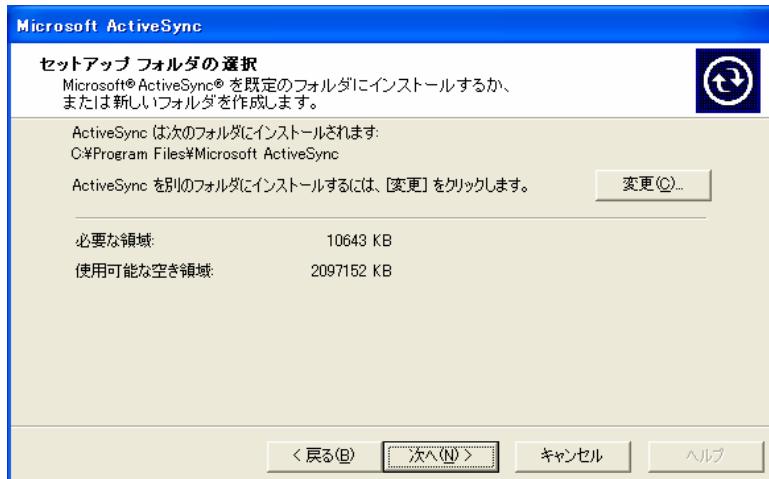


ActiveSync がインストールされるフォルダを確認し、「次へ」を押します。

これにより、インストールが開始されます。

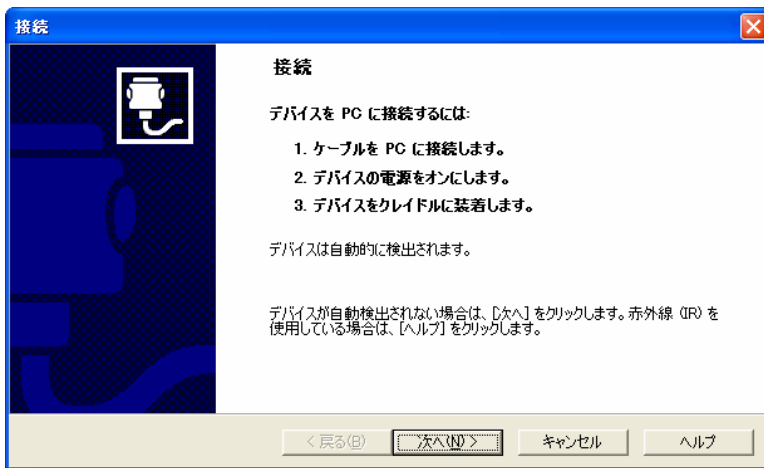

インストール完了後、デバイスとの接続を行う画面が表示されます。  
ここでは「キャンセル」を押します。

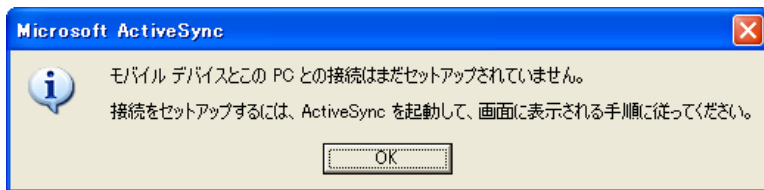


セットアップが完了していないメッセージが表示されますが、「OK」を押します。


以上で ActiveSync のインストールは完了です。

## 2. GF-400 USB ドライバのインストール


1. 弊社ホームページよりあらかじめドライバを入手しておきます。  
※ここでは、入手したドライバが3.5インチフロッピーディスクに入っているものとして説明します。
2. GF-400とパソコンをUSBケーブルで接続します。
3. 接続すると、パソコンのディスプレイ右下に以下のようなバルーンが現れます。

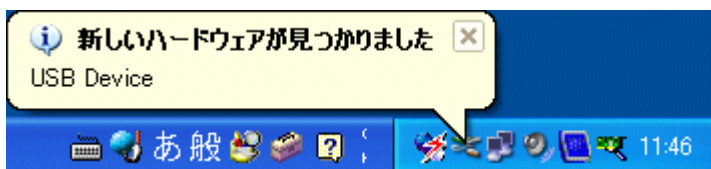


4. 続いて以下のダイアログが表示されます。

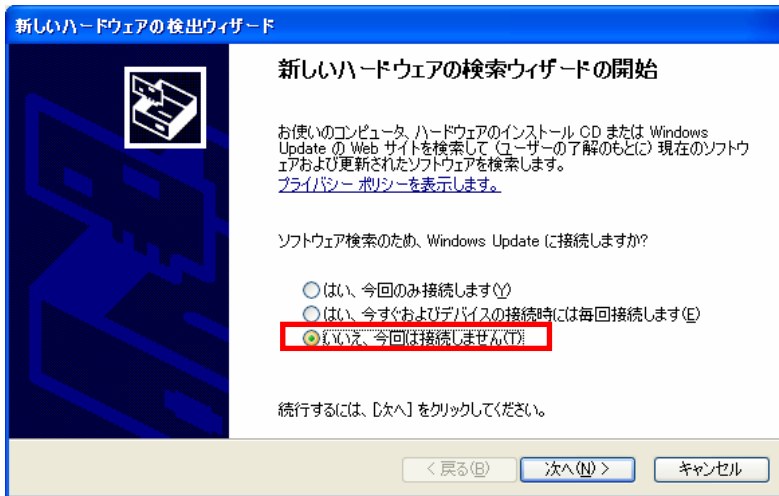

5. ここでは「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ」を押します。

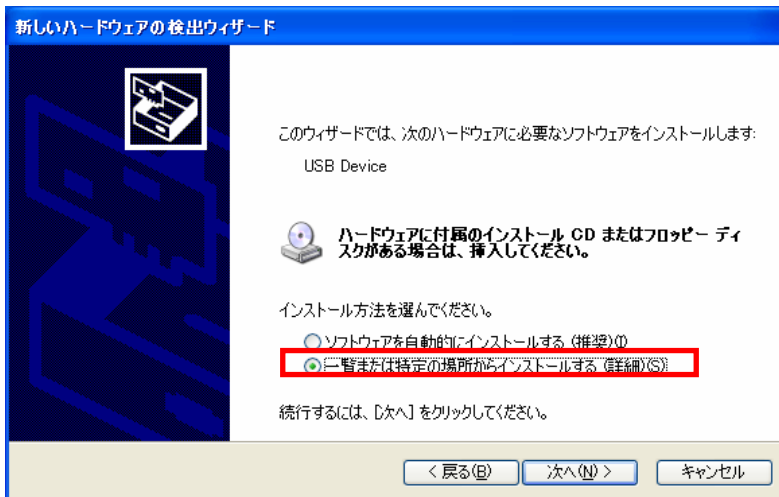


6. 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」を選択し、「次へ」を押します。

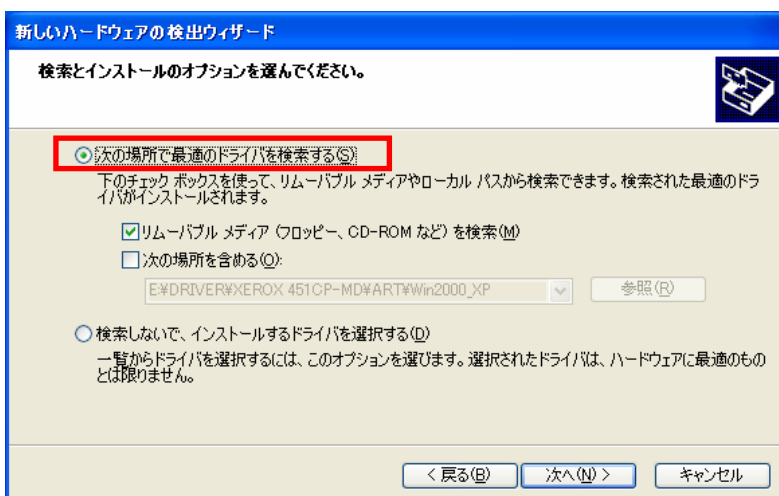


7. 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」を選択し、「次へ」を押します。




8. ドライバの検索が開始されます。

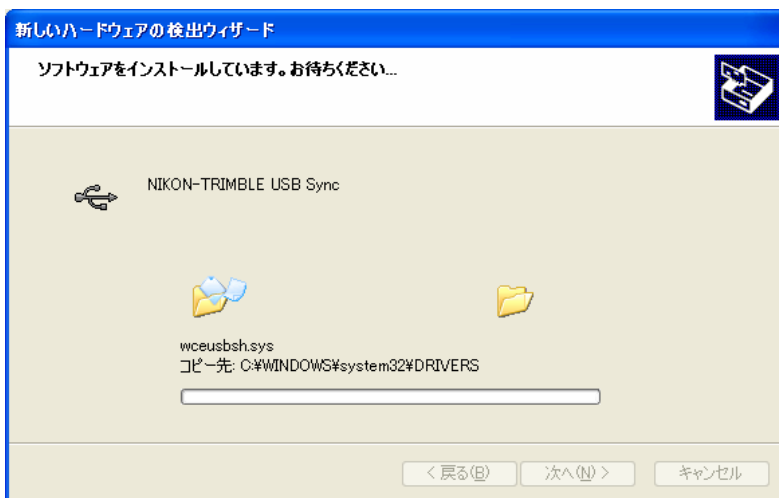

9. ドライバが正常に見つければ、インストールを行います。

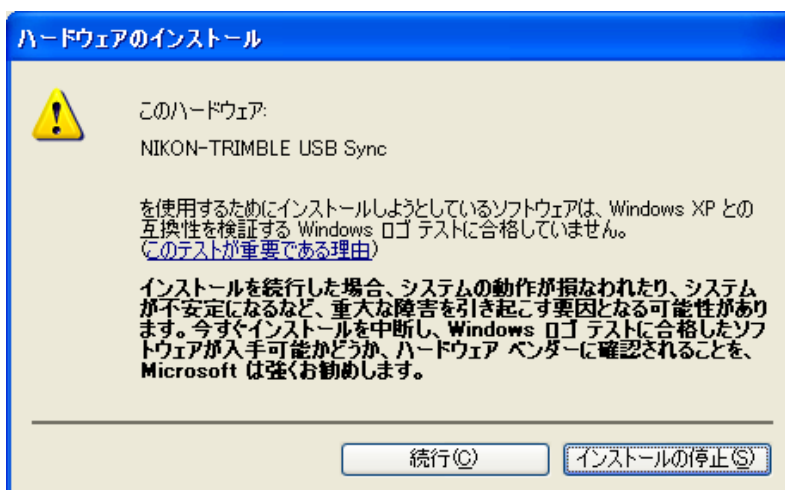


10. ドライバのインストール中に表示される左図の画面では、「続行」を選択します。

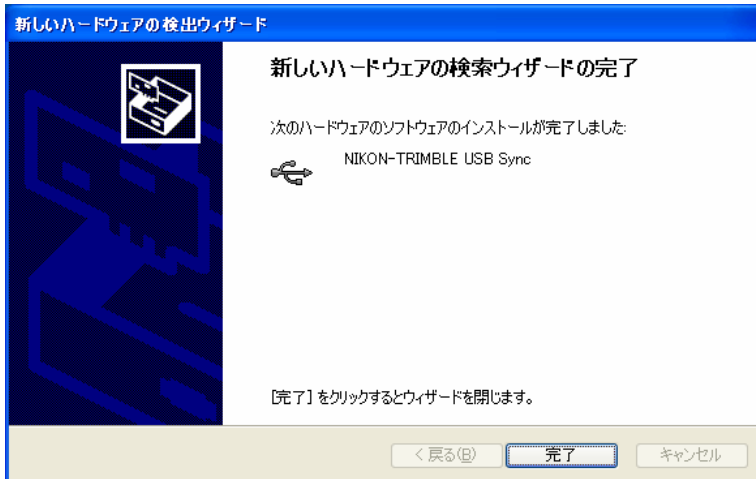

11. 完了を押します。


以上でドライバのインストールが完了しました。

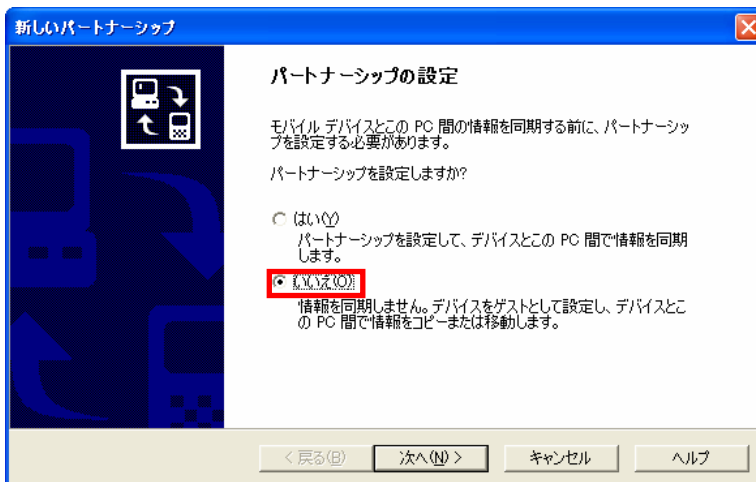

12. 続いて ActiveSync と GF-400 の接続を行います。


左図の画面が表示されますので、「いいえ」を選択し、「次へ」を押します。

※なお、次回以降の接続では、この画面から始まります。

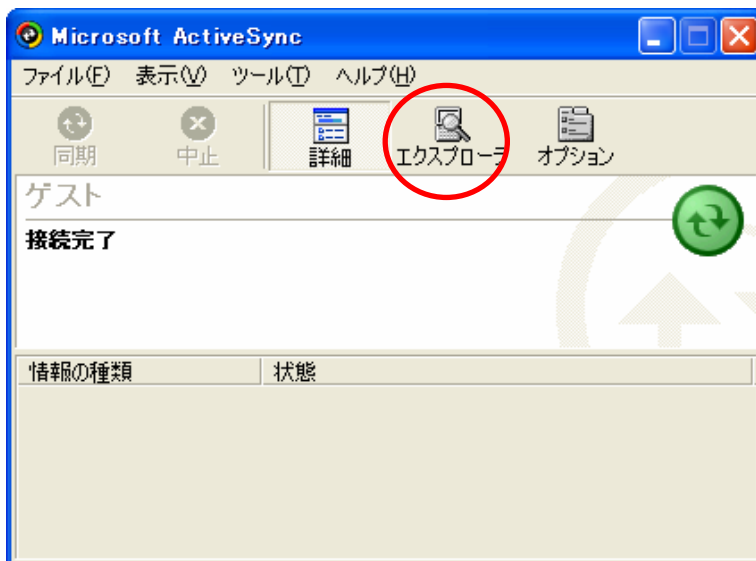

13. ActiveSync が起動し、GF-400 と接続されます。

画面の「エクスプローラ」を押します。

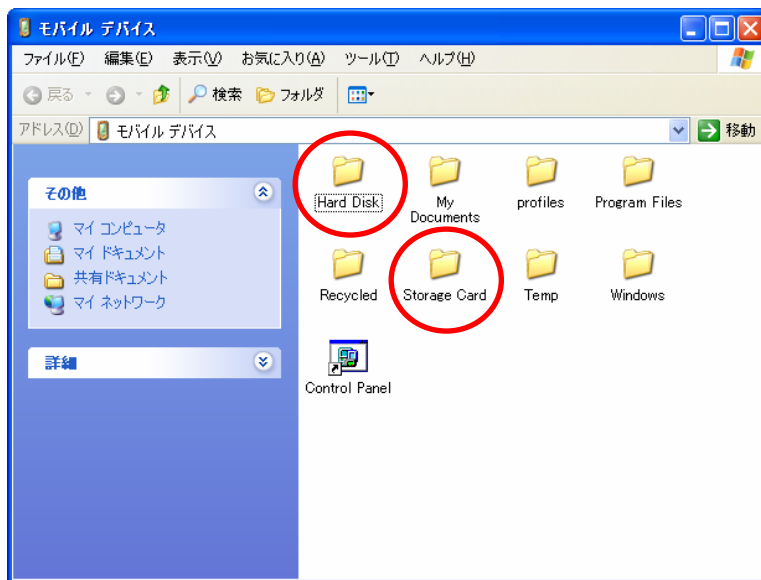

14. GF-400 と接続している着脱式メモリ(コンパクトフラッシュカードまたは USB メモリ)にパソコン上のファイルと同様にアクセスすることが可能です。

Hard Disk : USB メモリ

Storage Card : コンパクトフラッシュカード

15. 接続を終了するには、GF-400 から USB ケーブルを外します。

以上