

2021年12月10日

FW11.24



GFX-750 圃場・作業設定

GFX-750 圃場・作業設定

■ 圃場登録




- ・ 実作業をする圃場を登録。
※圃場毎の登録が必要。



- ・ インターネットを接続するとマップが表示。

GFX-750 圃場・作業設定

■ 圃場登録

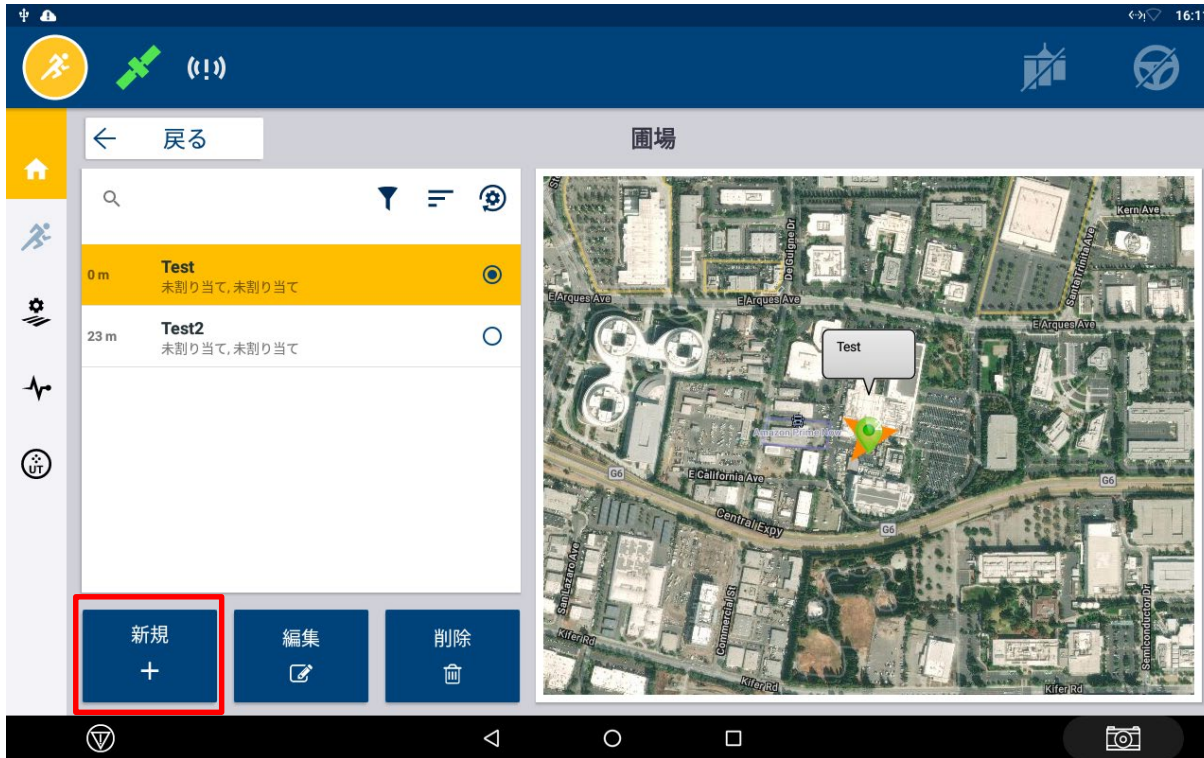

- 「新規」をタップして圃場を作成する。

※複数の圃場を管理したい場合は
圃場毎の登録が必要。

※離れた位置で作成した圃場を使い回すと
不具合が発生する可能性がある。

※実行画面で作成したAB線は、圃場データ
に紐づく。

- 一度過去に作成した圃場はリストに表示され、
現在地から近い順に並べることができる。

GFX-750 圃場・作業設定

■ 圃場登録

圃場の作成

圃場名

クライアント 未割り当て +

農場 未割り当て +


取り消し

保存

- 「圃場名」を入力。
※複数の圃場を管理したい場合は圃場毎の登録が必要。
- 「クライアント」「農場」を入力。
※管理する圃場の数が少ない場合、「未割り当て」でも問題ない。
- 入力が完了したら保存。

GFX-750 圃場・作業設定


■ 作業登録

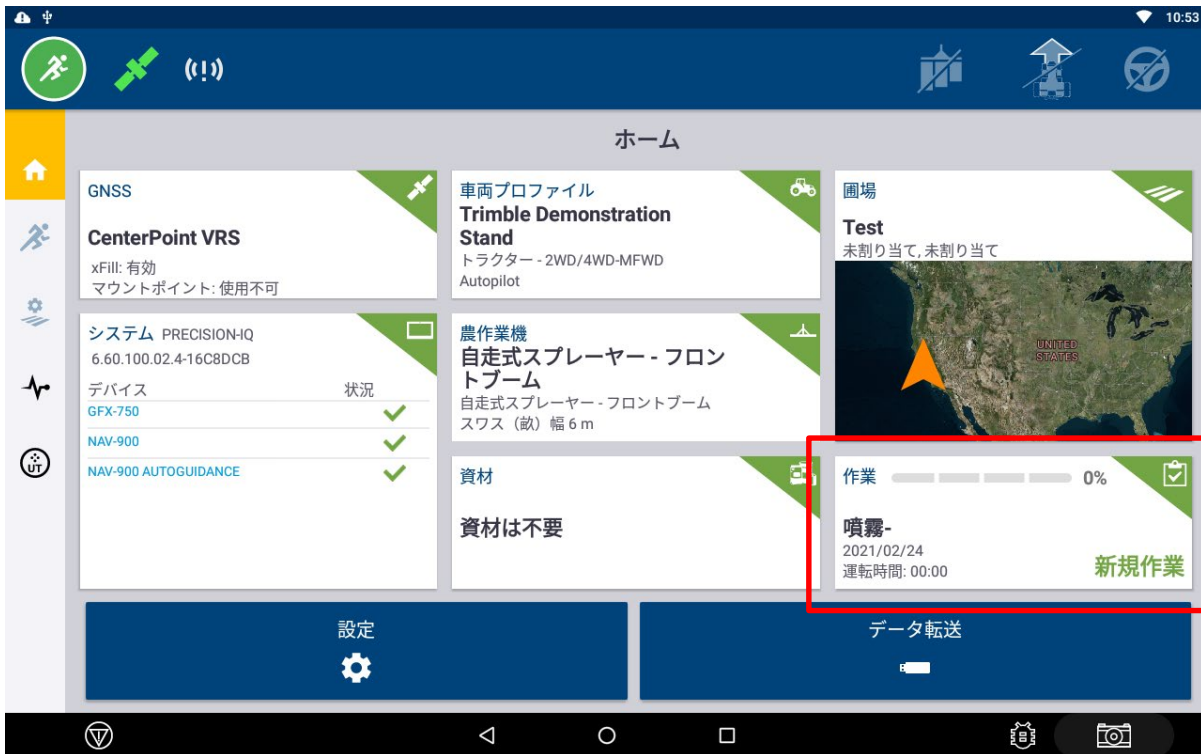

- 実作業に基づいた作業履歴を登録。
→タスク
- 設定をした農作業機に紐づく。

GFX-750 圃場・作業設定

■ 作業登録

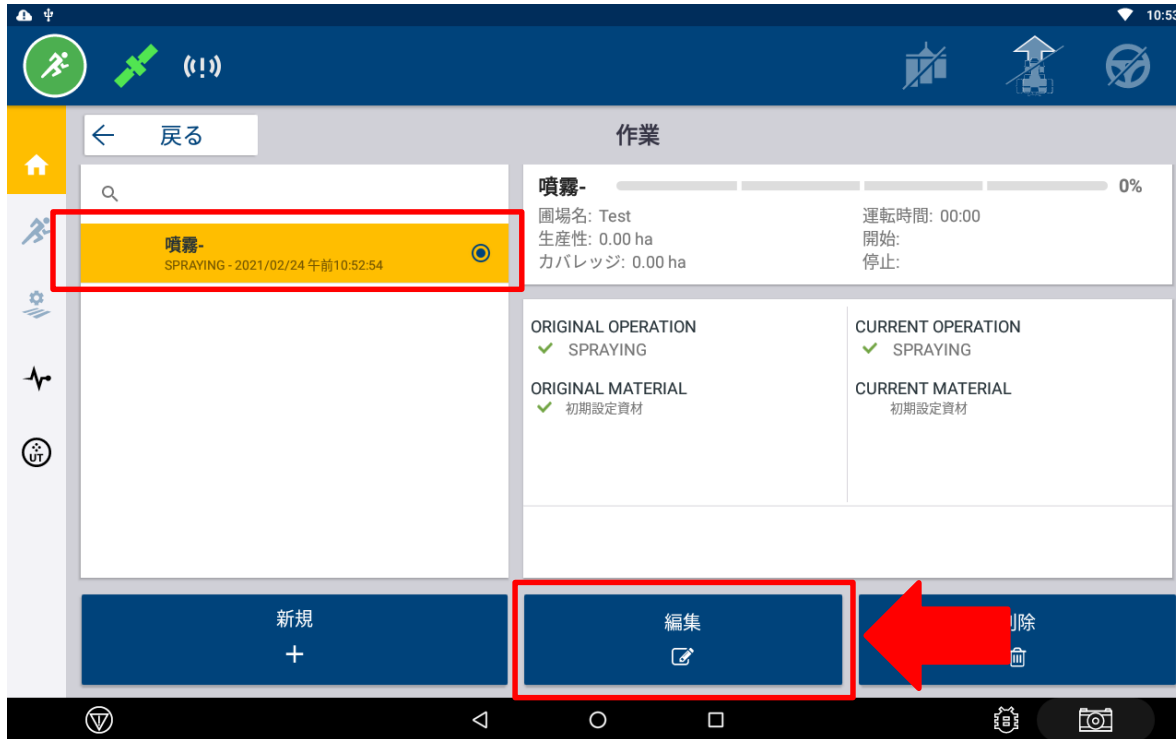


- 初期設定では、設定した農作業機の種類名が反映されている。
- **タスク管理のコツ**
→ 「実作業年月日-作業名-枝番」
で登録すると過去の振返り、営農支援ソフトでの管理がしやすい。
作業名は「編集」から変更することが可能。



GFX-750 圃場・作業設定

■ 作業登録

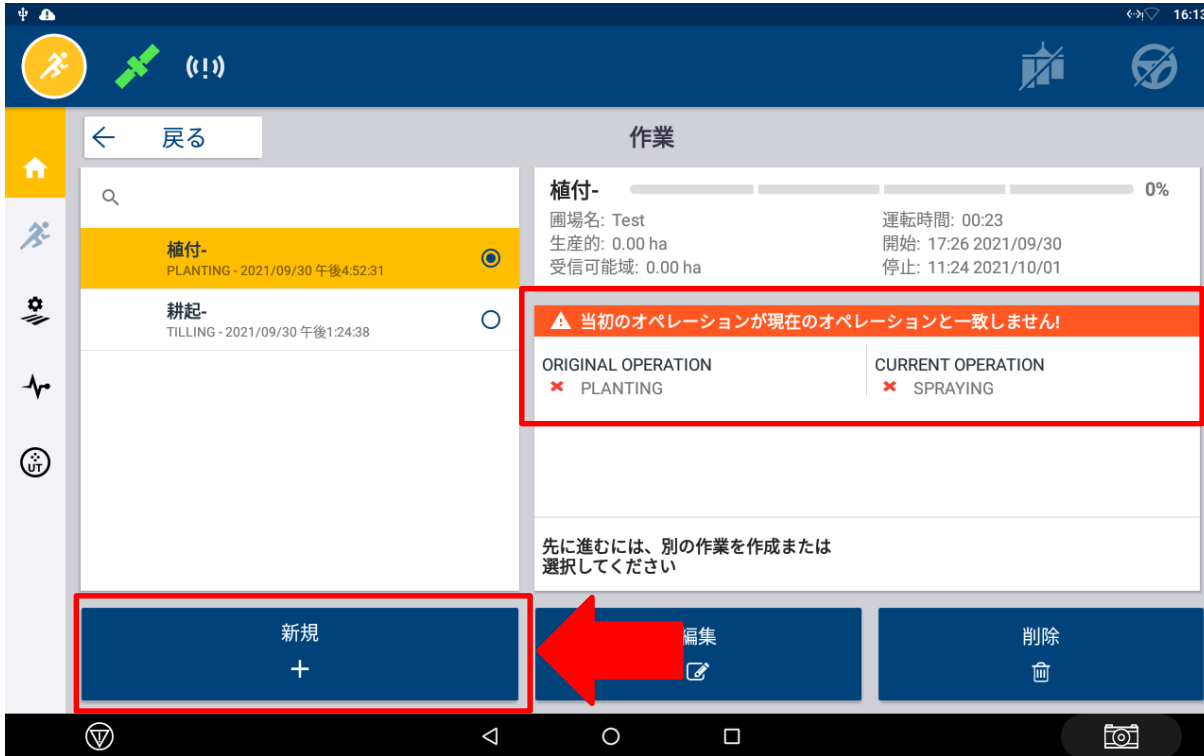

- 作業機を変更した場合
「当初のオペレーションが現在のオペレーションと一致しません」と表示される場合がある。
その場合、
「新規」をタップし、新しい作業を登録する。
- 実行画面で記録した作業記録（色塗り）は作業ごとに記録されている。
色が塗られていないまっさらな状態にしたい場合は、「新規」をタップし、新しい作業を登録する。