




Track-Guide III

GNSS設定（DGPS編）

2024年06月18日 UT SW V02.30.10_ac_T SRV V01.30.08

Track-Guide III GNSS設定 (DGPS編)

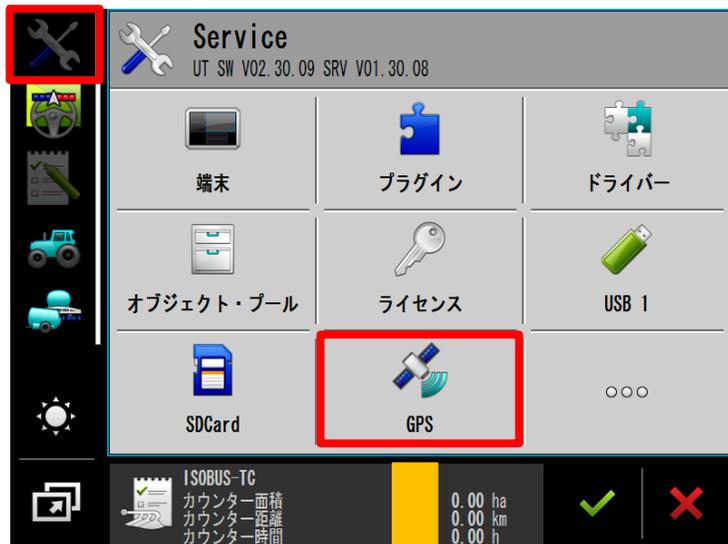


Track-Guide III

GNSS設定 (DGPS編)



「位置品質」をタップし、
「精度」を選択する

 をタップする

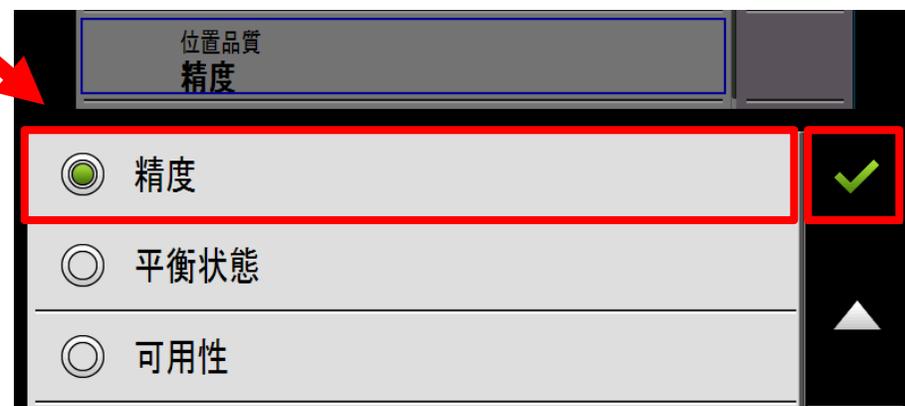

「位置品質」→**精度**がおすすめ

- 精度→精度品質が確保されたのち、Fixをする。
- 平衡状態→精度優先と作業優先の間。
- 可用性→精度品質が確保されている間にFixを優先。


Track-Guide III

GNSS設定 (DGPS編)



「補正情報」をタップし、
「SBAS」を選択する

 をタップする

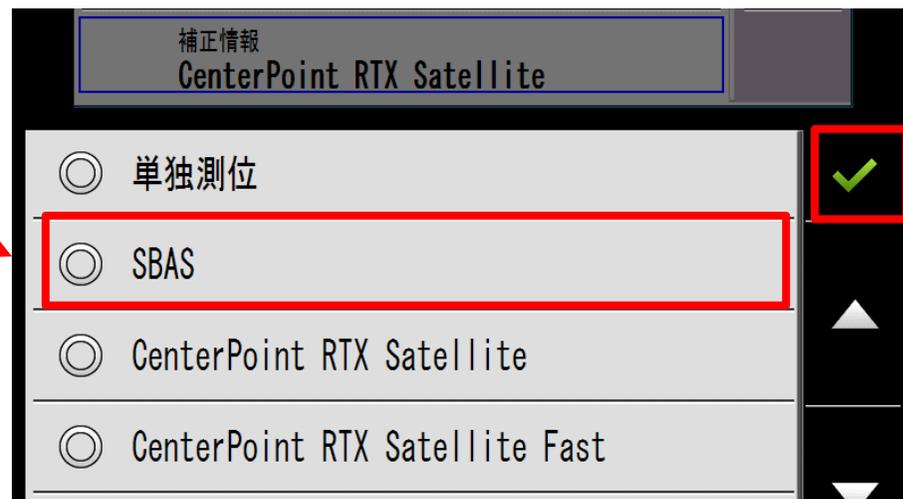

Track-Guide III GNSS設定 (DGPS編)



「補正人工衛星」タップし、
「MSAS137MTSAT-2」を選択


 をタップする



Track-Guide III GNSS設定 (DGPS編)



 をタップし設定を保存する
「はい」をタップする

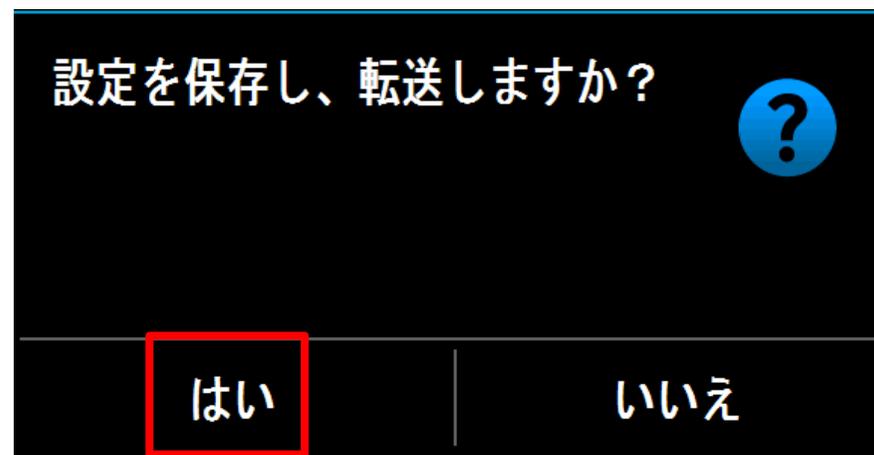

Track-Guide III GNSS設定 (DGPS編)



設定の書き込みが完了したら、再起動をします。

【再起動方法】

- ①電源ボタンを1秒間押し、電源を切る
- ②画面が消えたら10秒待つ
- ③電源ボタンを1秒間押し、電源を入れる
- ④NAV-900との接続が完了するまで待つ